



אקרו המפרץ בע"מ  
יבוא • מכירה • השכרה • הנדסה

קטלוג מוצרים  
2026

# פרופיל חברה

## אודות

חברת אקרו המפרץ עוסקת בייצור, ייבוא, מכירה והשכרה של ציוד בניין. החברה מציעה מגוון רחב של ציוד מקצועי לבניה, ופתרונות הנדסיים.

מגדלי אקרו (מגדלים לעומסים כבדים)

רגלי בניין לעומסים כבדים

פיגומים ניידים מאלומיניום

קונזולות

מעבר בטוח

גדרות קצה לבטיחות

מעקות זמניים לחדרי מדרגות

אביזרים לתבניות

שירותי תכנון הנדסיים ותמיכות

אביזרי הנפה לבניין

אקרו המפרץ שמה לה למטרה להעניק ללקוחותיה שירות מקצועי, יחס אישי וליווי לכל אורך הפרוייקט.

כל לקוח נהנה מיעוץ מקצועי על מנת להתאים את הציוד המתאים ביותר לצרכיו תוך עמידה בלתי מתפשרת בלוחות הזמנים וברמת שירות גבוהה.

בין לקוחות החברה נמנות חברות גדולות כגון:

עץ השקד, סלע בינוי, גיא ודורון לוי, י. ינקוביץ הנדסה, אורון בנייה, שורה,

ב.ז אלמוגים, שמיר הנדסה, גזית הנדסה, שתית בע"מ, אודור בנייה,

אל-הר הנדסה, קרנייה בניין ונדל"ן, אשל הירדן, שפיר הנדסה, תדהר,

אלקטרה, אשטרום, גשם אחזקות, ועוד.

## אמנת השירות

אנו בעלי החברה חגי שלמה ואריק סבן מאמינים שאקרו המפרץ בע"מ, בהיותה חברה מובילה בתחום ציוד הבניה בישראל, מחויבת ליצירת ערך ללקוחותיה ולניהול הקשר עימם לאורך זמן על בסיס של אמון מלא. אנו מתחייבים להעניק שירות אישי ואיכותי המושתת על הגינות, שקיפות ופשטות, מהירות ויעילות, מקצועיות, כבוד ואיכפתיות, הנותן מענה לצרכי הלקוח.

# מגדלי אקרו לעומסים כבדים

מגדלי אקרו משמשים לתמיכת תבניות ליציקות בטון לעומסים כבדים ויציקות בגובה אשר דורשות תמיכה חזקה ויציבה על מנת להבטיח את יציבות התבנית.

המגדלים הינם צינורות מתכת ומגיעים בשני קטרים של צינורות:

קוטר של 1.5"

קוטר של 2.0"

## יתרונות

מגדלי אקרו נועדו להעמסת משקלים כבדים בגובה רב ובזמן עבודה קצר, הנותנים פתרון לביצוע עבודות מורכבות בענף הבניה.

## עומס מותר

מגדל 1.5" - 13 טון למגדל בגובה 6 מ'

מגדל 2.0" - 18 טון למגדל בגובה 6 מ'

## הוראות בטיחות

תשתית העמדת המגדלים תעשה על גבי משטח מיושר אשר יכול לשאת את העומסים העוברים מצינורות המגדל, כמו כן בסיס המגדלים יוצב על לוח עץ ייעודי. טרם פריסת המגדלים יש להפיק תכנית הצבה לפי תכנון הנדסי, והרכבת המגדל תעשה על ידי צוות פועלים מיומן ומוכשר לעבודות מסוג זה.




# מגדלי אקרו ואביזרים

חוליית אקרו לגובה 1.2 בקוטר 1.5" / 2"

1.5"

אורך 1.20 מ'

רוחב 1.20 מ'

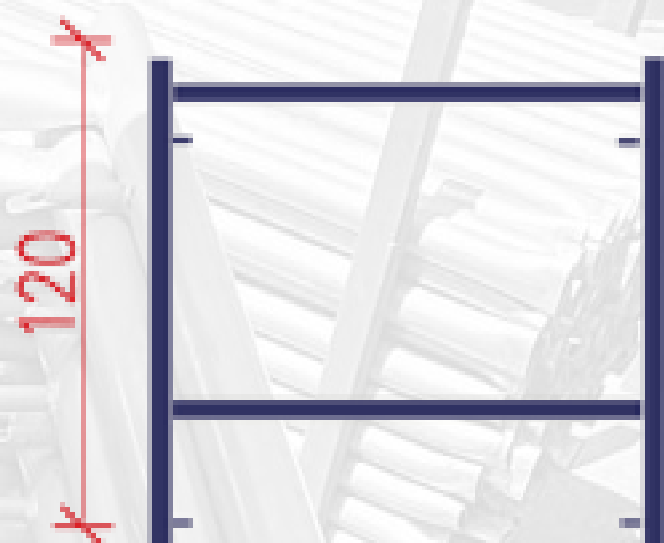

2"

אורך 1.22 מ'

רוחב 1.25 מ'

חוליית אקרו לגובה 1.5 בקוטר 1.5" / 2"

1.5"

אורך 1.50 מ'

רוחב 1.20 מ'



2"

אורך 1.52 מ'


רוחב 1.25 מ'

חוליית אקרו לגובה 1.8 בקוטר 1.5" / 2"

1.5"

אורך 1.80 מ'

רוחב 1.20 מ'

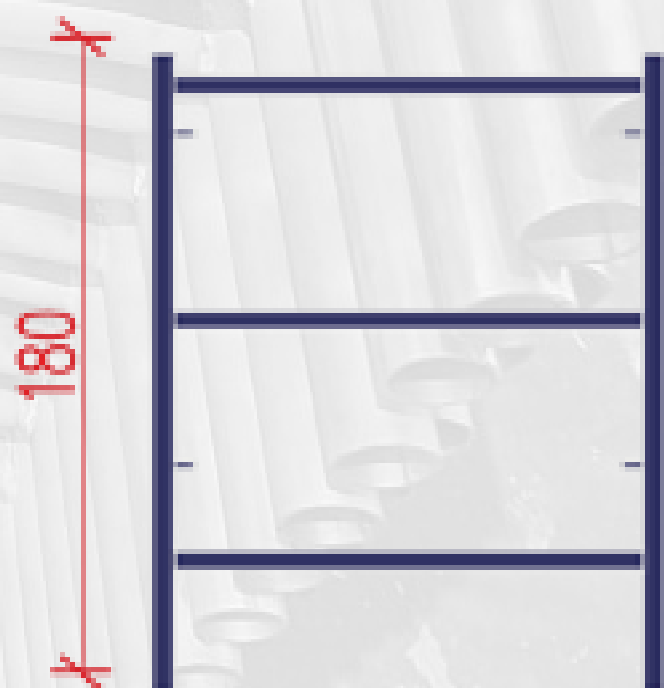

2"

אורך 1.83 מ'


רוחב 1.25 מ'

מספריים לאקרו בקוטר 1.5" / 2"

מידה 1.34 מ' לפתיחה 1.00 מ'



מידה 1.50 מ' לפתיחה 1.20 מ'


מידה 1.75 מ' לפתיחה 1.50 מ'

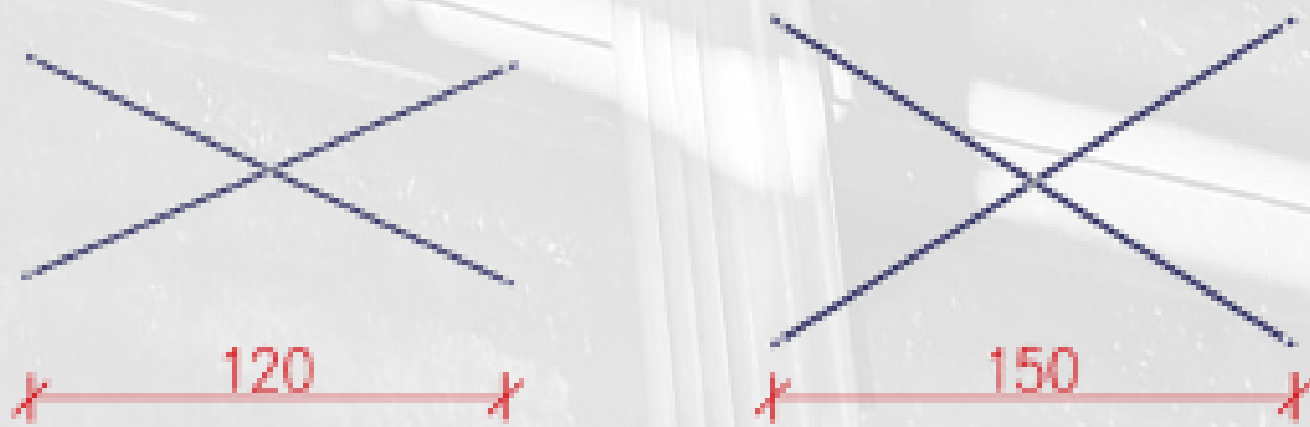

# מגדלי אקרו ואביזרים

|                                                                                                                             |  |                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <div>בורג עליון יחיד לאקרו בקוטר " 1.5 / " 2</div> <div>1.5"</div> <div>קוטר 38 מ"מ</div> <div>אורך 0.60 מ'</div>           |  |    |
| <div>2"</div> <div>קוטר 48.3 מ"מ</div> <div>אורך 0.60 מ'</div>                                                              |  |                                                                                       |
| <div>בורג עליון כפול לאקרו בקוטר " 1.5 / " 2</div> <div>1.5"</div> <div>קוטר 38 מ"מ</div> <div>אורך 0.60 מ'</div>           |  |   |
| <div>2"</div> <div>קוטר 48.3 מ"מ</div> <div>אורך 0.60 מ'</div>                                                              |  |                                                                                       |
| <div>בורג תחתון לאקרו בקוטר " 1.5 / " 2</div> <div>1.5"</div> <div>קוטר 38 מ"מ</div> <div>אורך 0.60 מ'</div>                |  |  |
| <div>2"</div> <div>קוטר 48.3 מ"מ</div> <div>אורך 0.60 מ'</div>                                                              |  |                                                                                       |
| <div>בננה מקשרת לאקרו בקוטר " 1.5 / " 2</div> <div>1.5"</div> <div>אורך 0.17 מ'</div> <div>2"</div> <div>אורך 0.17 מ'</div> |  |  |
|                                                                                                                             |  |                                                                                       |

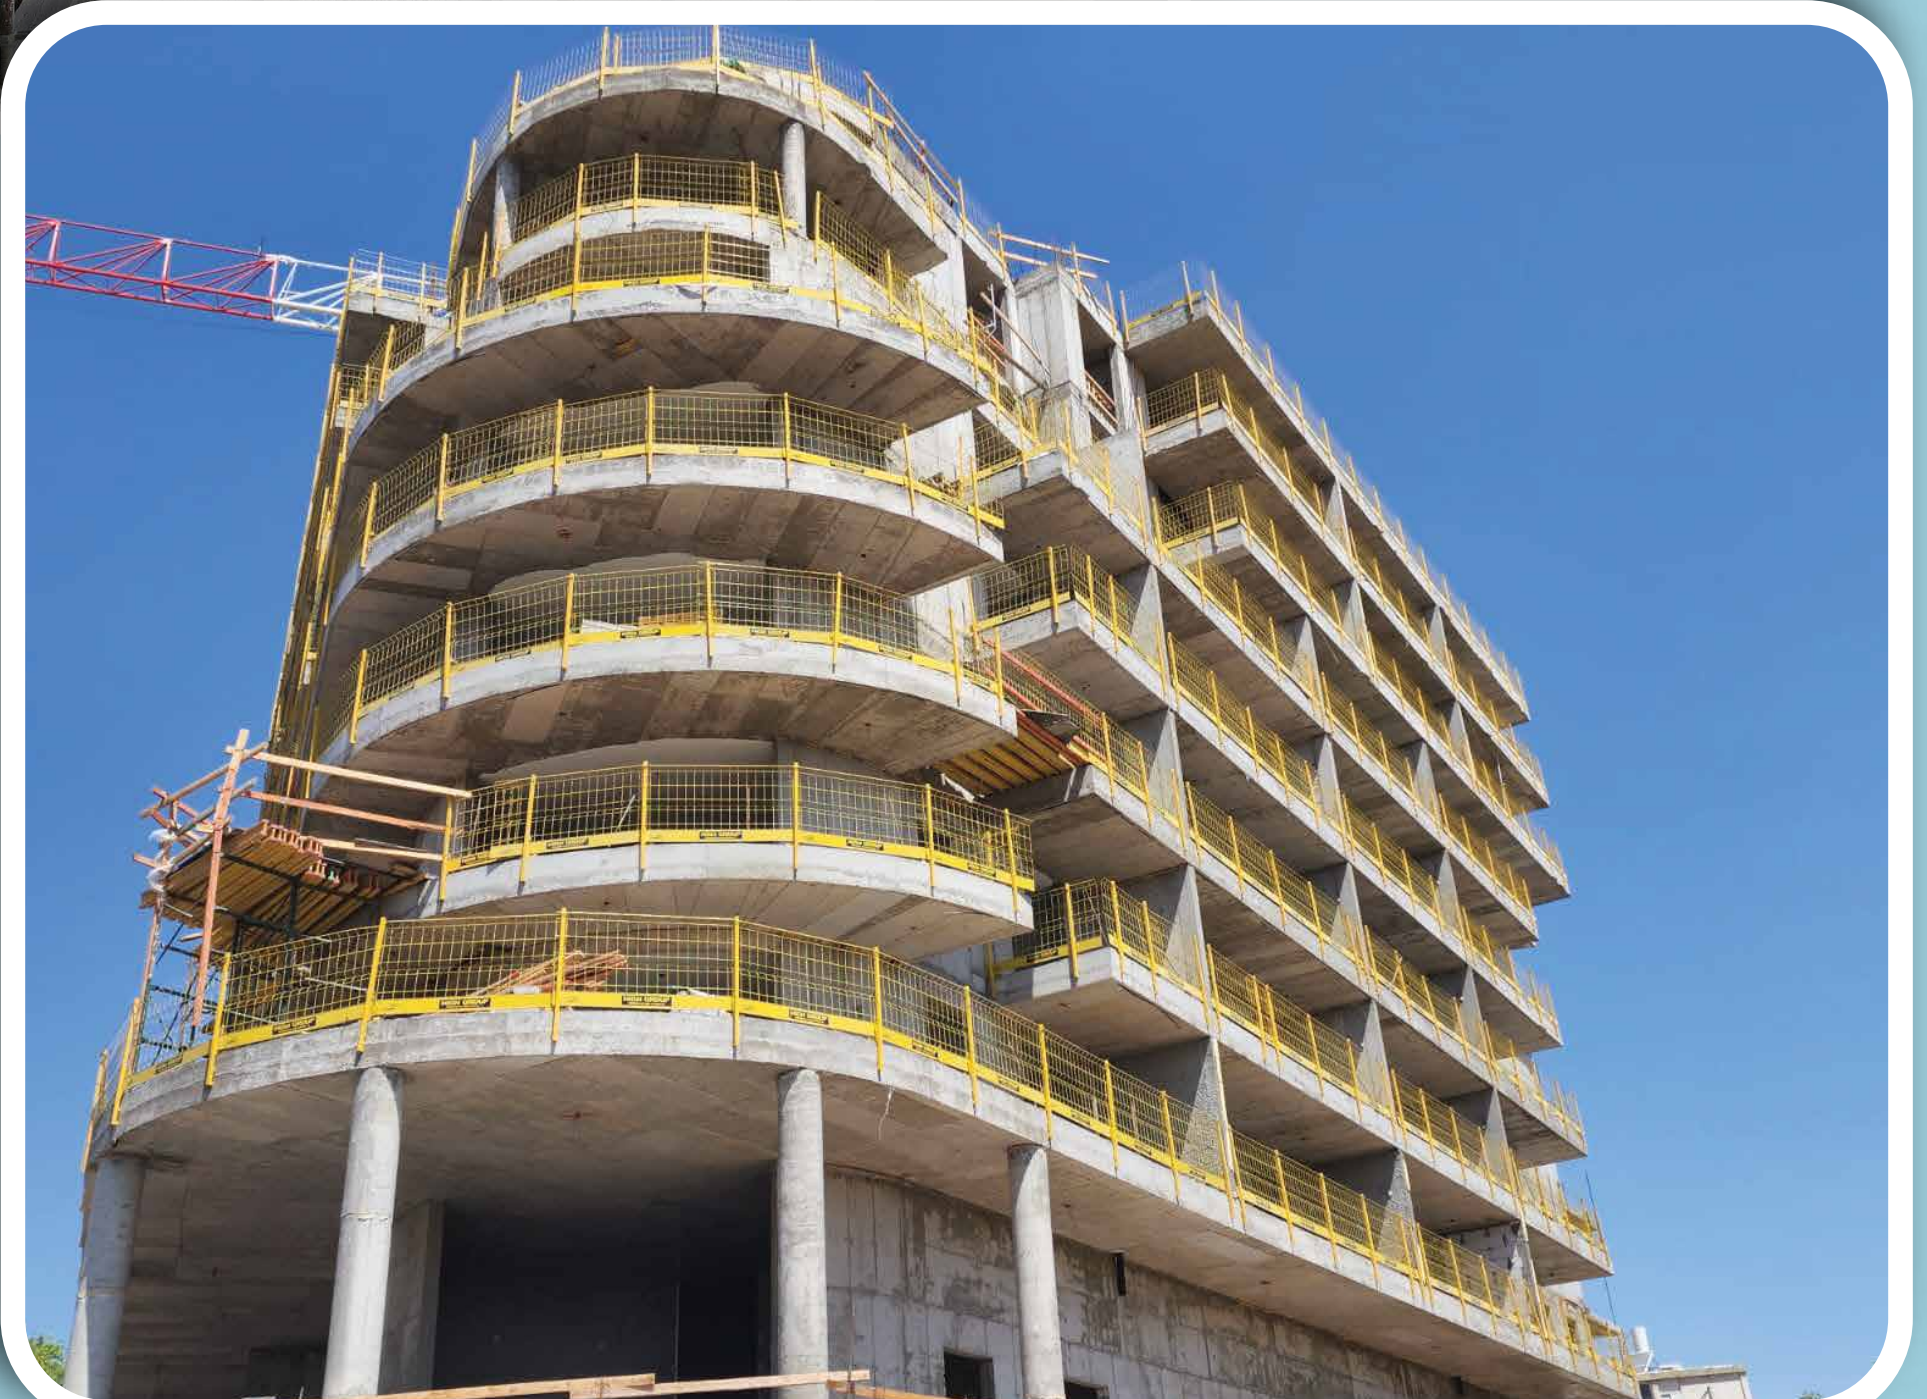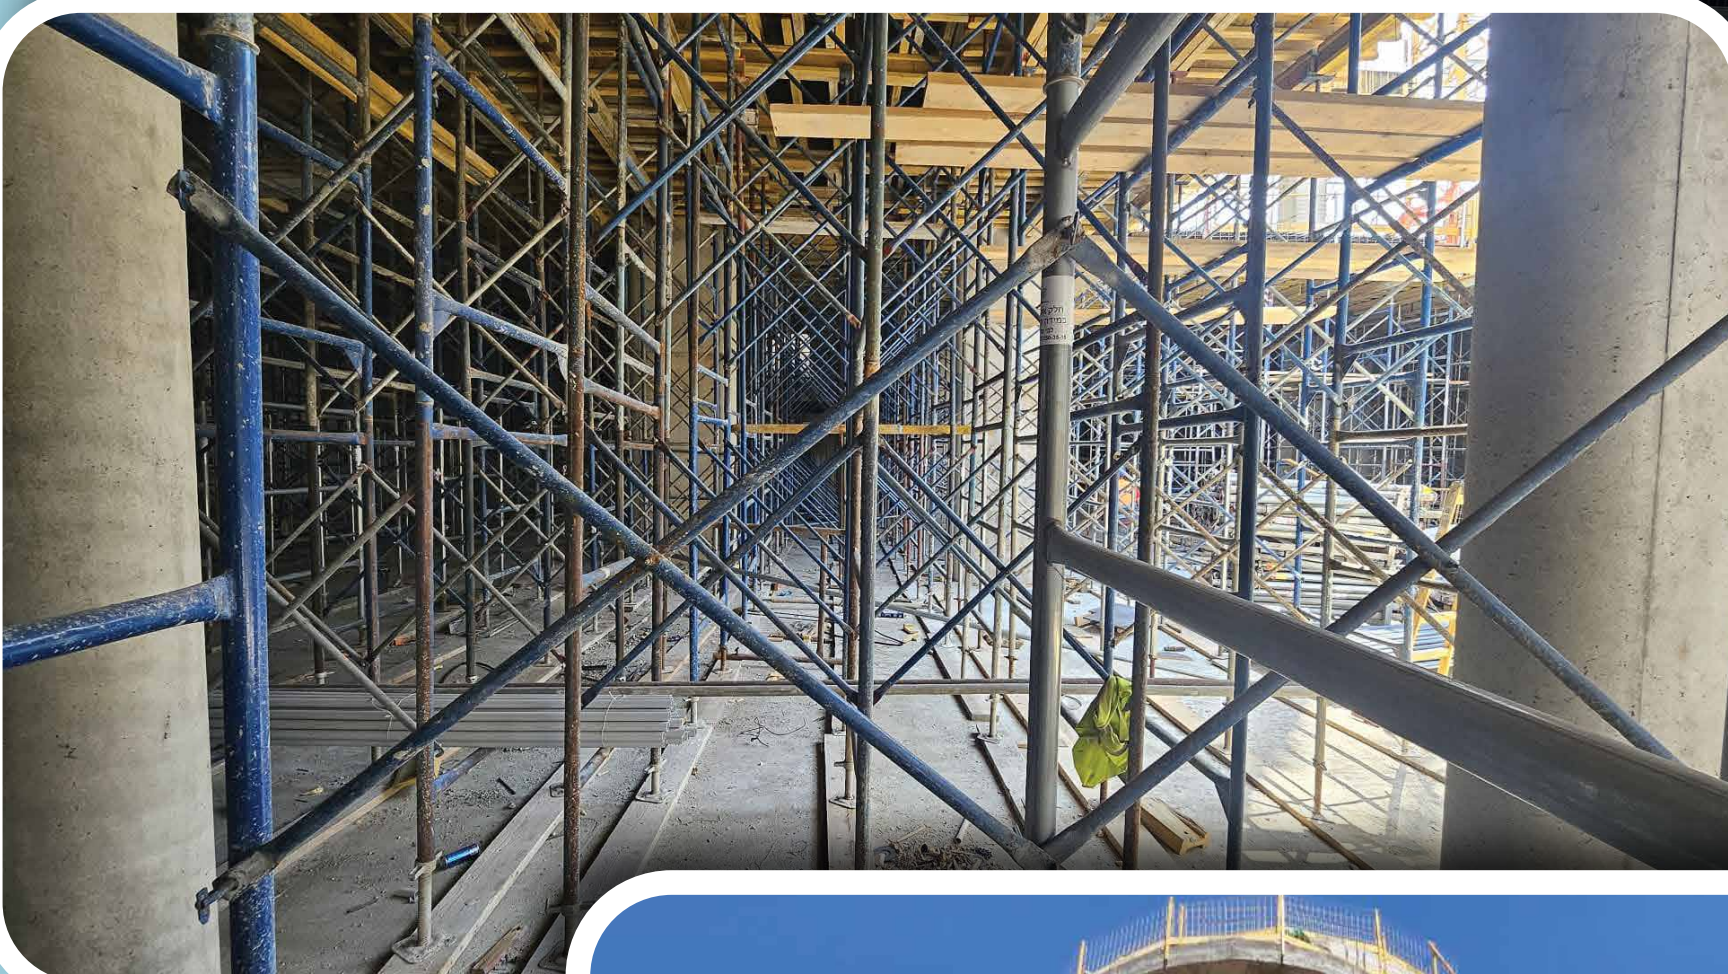

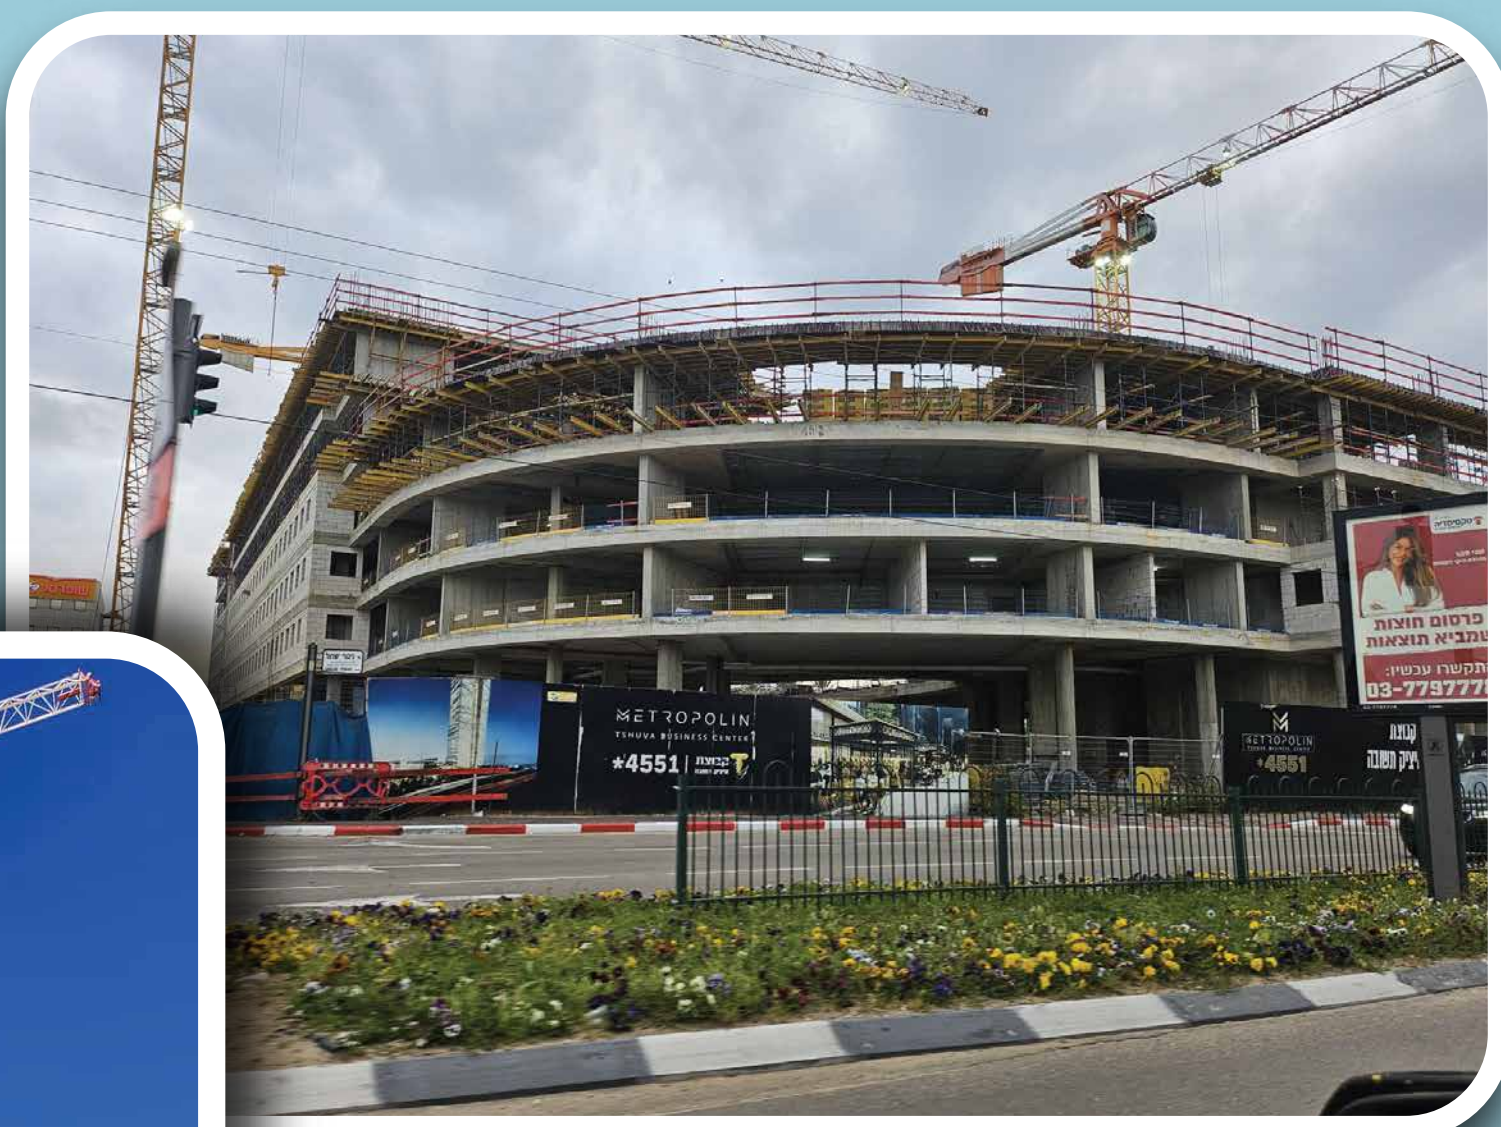


# רגלי תמיכה לעומסים כבדים

## רגלי תמיכה לעומס של 2-3 טון סטנדרט אירופאי

- רגל לגובה 3.0 מ' סטנדרט B30
- רגל לגובה 3.5 מ' סטנדרט B35
- רגל לגובה 4.0 מ' סטנדרט B40

\* ניתן להזמין לגבהים ועומסים נוספים לפי טבלאות התקן

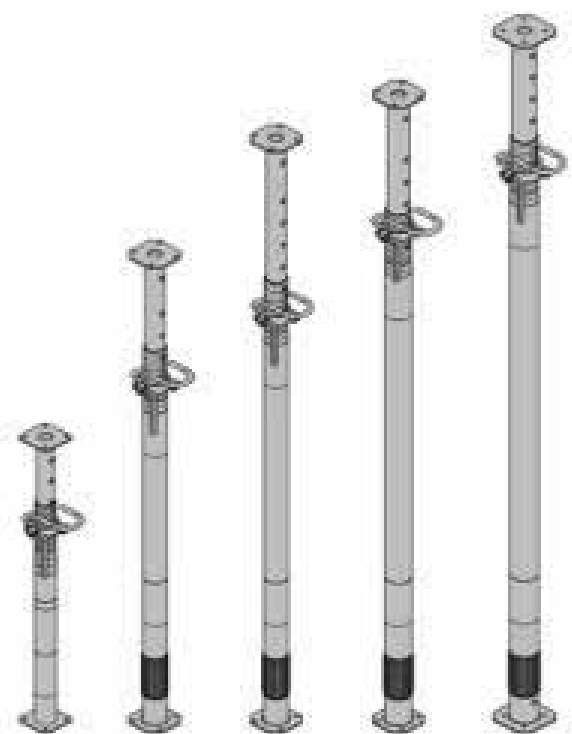

## חצובה לרגל כבדה

חצובה זו נועדה כדי לייצב את מערכת התמיכות ולהקל על אופן הביצוע ובטיחות העובדים.



## מתקן נשיאת רגליים

מתקן לאחסון רגליים, 50 יח' רגל סטנדרט. ניתן לקבל בגדלים שונים בהזמנה אישית.



## ראש קילשון

ראש לרגל כבדה לקורות H=20  
הראש הינו דו כיווני לקורה אחת או שתיים.





# פיגום מדרגות בעל תקן אירופאי

## פיגום נייד דגם S

- פיגום נייד מדגם S צר
- במידות 75x250cm
- עד גובה עבודה 10 מטרים.



## פיגום נייד דגם L

- פיגום נייד מדגם L רחב
- במידות 135x250cm
- עד גובה עבודה 18 מטרים.



# מעבר בטוח

## מעבר בטוח


- מעבר בטוח מודולרי להרכבה קלה ונוחה
- מגוון רחב של מידות
- אין צורך בריתוך
- שימוש חוזר בצידוד
- משקל מותר: 300 ק"ג/מ"ר
- יש אפשרות להזמנה במידות לפי צורך



# פיגום קונזולי לעבודה ויציקה

## קונזולה עם פין אבטחה

קונזולה עם פין אבטחה לעומס של 350 ק"ג, רוחב משטח עבודה 96 ס"מ, מתחברת על חישוק פלדה שנשתל ביציקה מבעוד מועד קוטר חישוק 16 מ"מ על ברזל חלק מלא

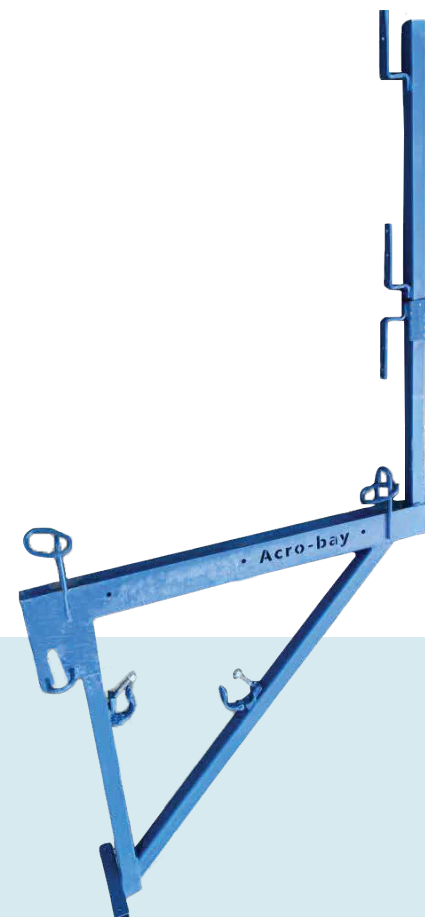

## קונזולה עם חיבור באמצעות בורג דיידג

קונזולה לעומס של 300 ק"ג, מתחברת באמצעות השחלת בורג דיידג ונעילה על-ידי אום ייעודי, במידות שונות:  
רוחב משטח עבודה 80 ס"מ.  
רוחב משטח עבודה 115 ס"מ.



## קונזולה גשר

קונזולה לעומס של 1500 ק"ג, מתחברת באמצעות השחלת בורג דיידג ונעילה על-ידי אום ייעודי, הקונזולה ניתנת לכיוון הזווית הרצויה באמצעות בורג אלכסוני אשר מאפשר התאמה מושלמת למטרת העבודה.  
רוחב משטח עבודה סטנדרטי 200 ס"מ.




## מתאם חיבור לבורג דיידג על ח

אביזר לחיבור מהיר לקונזולה על ח עומס מותר 500 ק"ג



# פיגום קונזולי לעבודה ויציקה

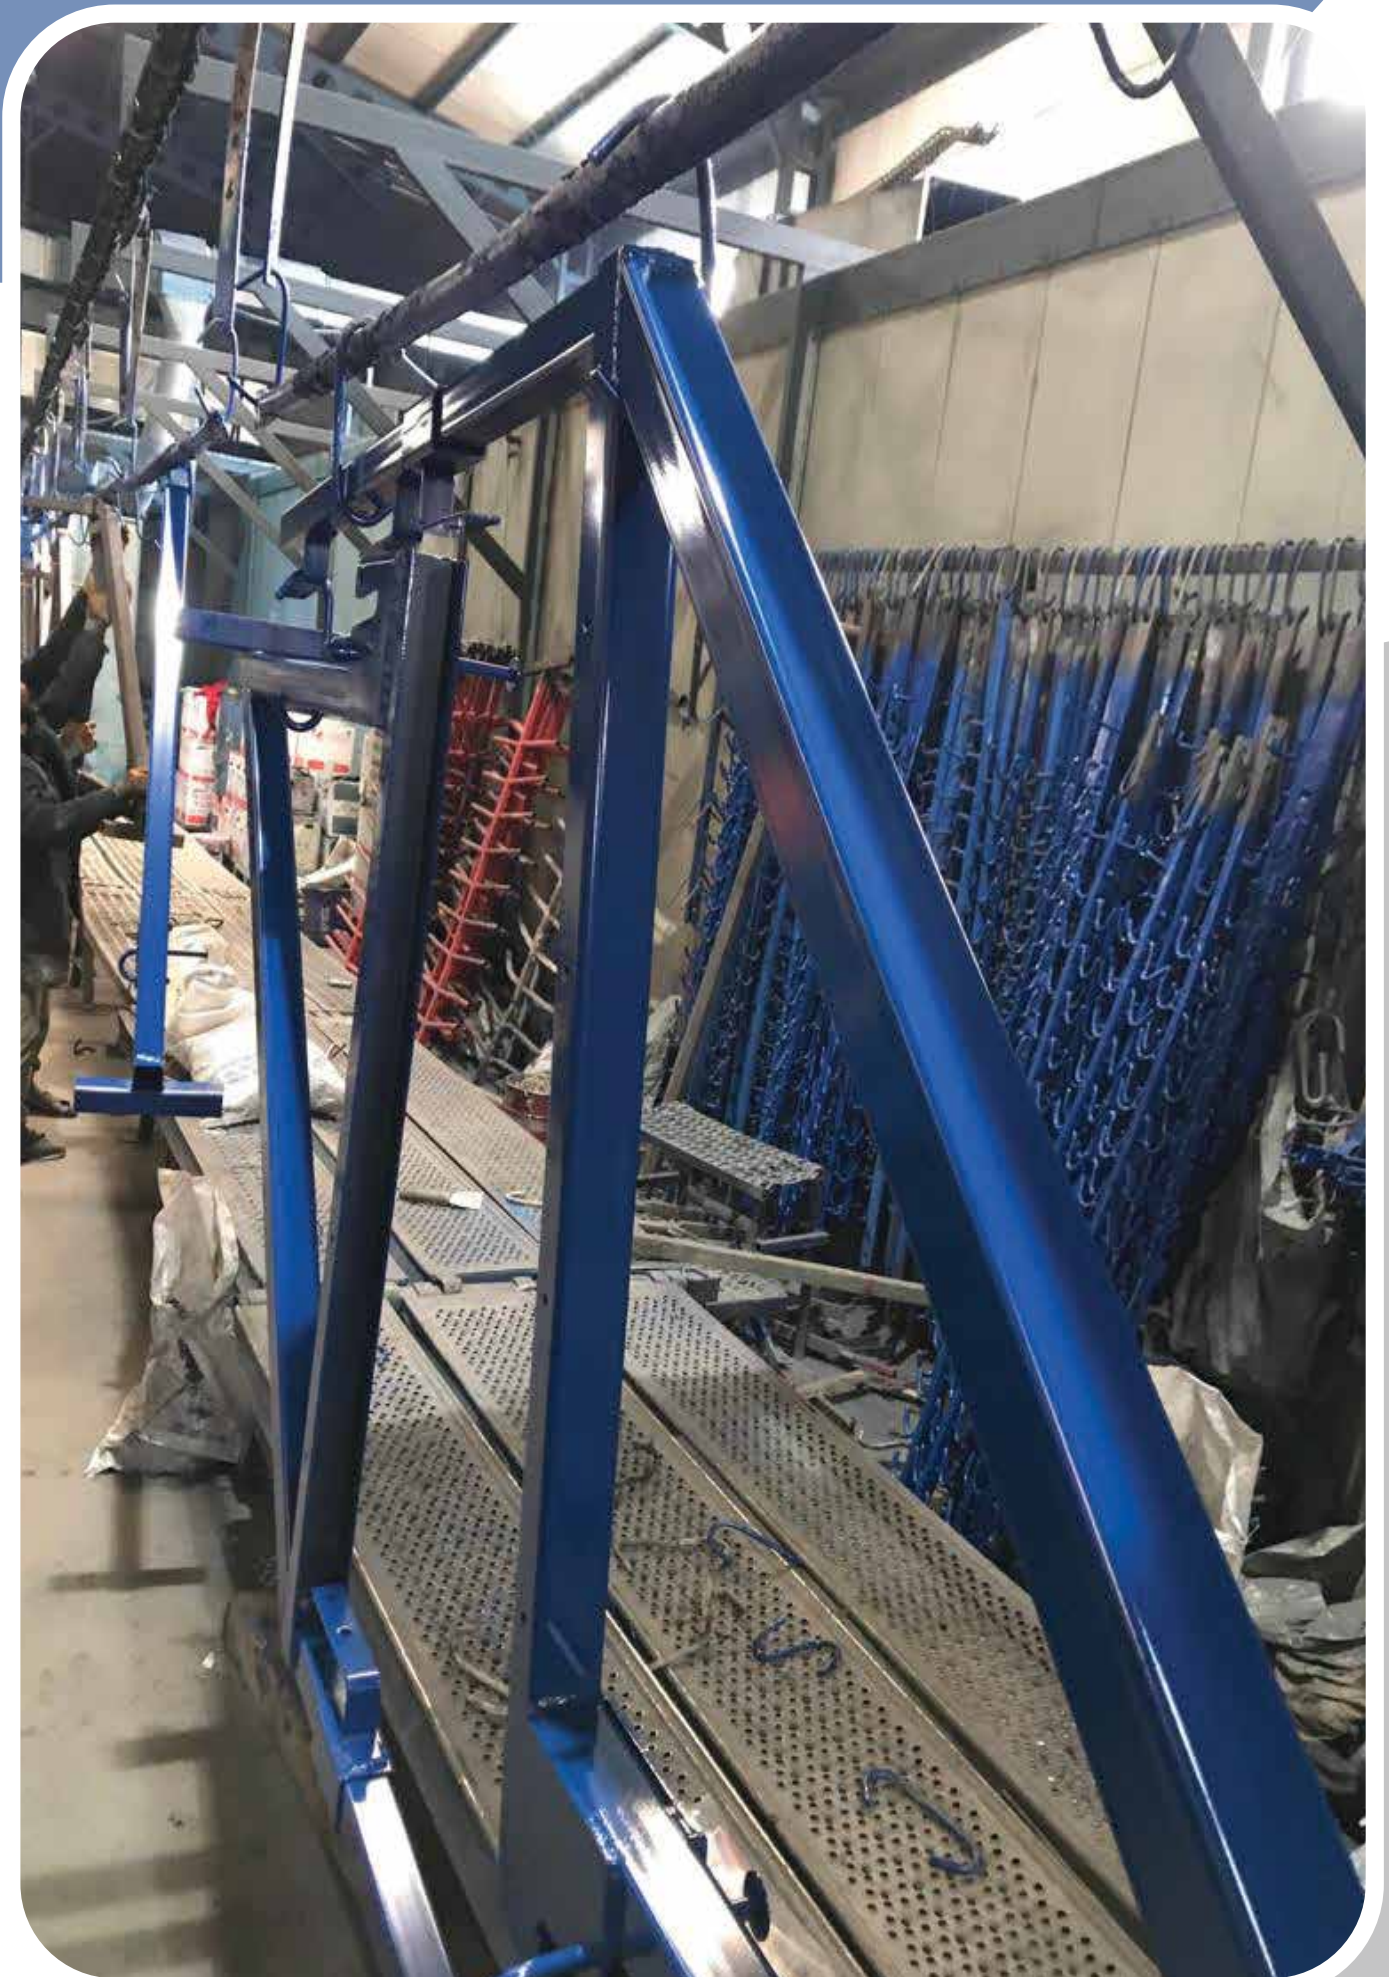


# גידור בעל תו תקן אירופאי

## רשת 4 מ"מ במידת אורך 250 ס"מ

אופן התקנה: אוניברסלי

גובה רשת: 105 ס"מ

עובי חוט: 4 מ"מ

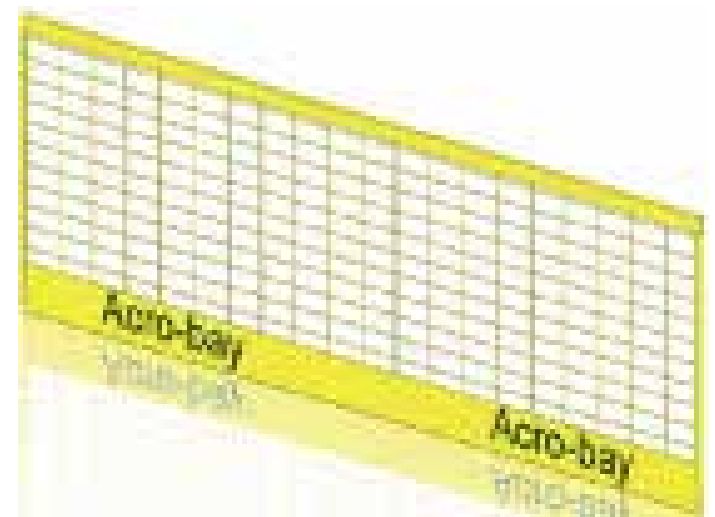

## רשת 4 מ"מ במידת אורך 150 ס"מ

אופן התקנה: אוניברסלי

גובה רשת: 105 ס"מ

עובי חוט: 4 מ"מ



## רשת 4 מ"מ במידת אורך 125 ס"מ

אופן התקנה: אוניברסלי

גובה רשת: 105 ס"מ

עובי חוט: 4 מ"מ



## רשת 4 מ"מ במידת אורך 100 ס"מ

אופן התקנה: אוניברסלי

גובה רשת: 105 ס"מ

עובי חוט: 4 מ"מ



# גידור בעל תו תקן אירופאי

## עמוד עילי לרשת הגנה 4 מ"מ

אופן התקנה: על משטח הבטון

גובה עמוד: 112 ס"מ



## עמוד צידי לרשת הגנה 4 מ"מ

אופן התקנה: מצד משטח הבטון

גובה עמוד: 134 ס"מ



## עמוד לרשת על קורה עולה 4 מ"מ

אופן התקנה: על קורה עולה

גובה עמוד: 112 ס"מ

רוחב קורה מקס': 45 ס"מ



## עמוד לרשת חובק צד 4 מ"מ

אופן התקנה: מצד הקורה / תקרה / קורת עץ

גובה עמוד: 110 ס"מ

רוחב פתיחה מקס': 45 ס"מ



## גידור בטיחות בעל תקן אירופאי 4 מ"מ



# מעקה צינורות דגם דביר

עמוד מעקה צינורות חובק צד  
פתיחה 45 ס"מ



עמוד צידי למעקה צינורות



עמוד עילי למעקה צינורות





עמוד מעקה צינורות על קורה עולה  
פתיחה 35 ס"מ



תושבת קיר לצינור



# מעקה צינורות דגם דביר

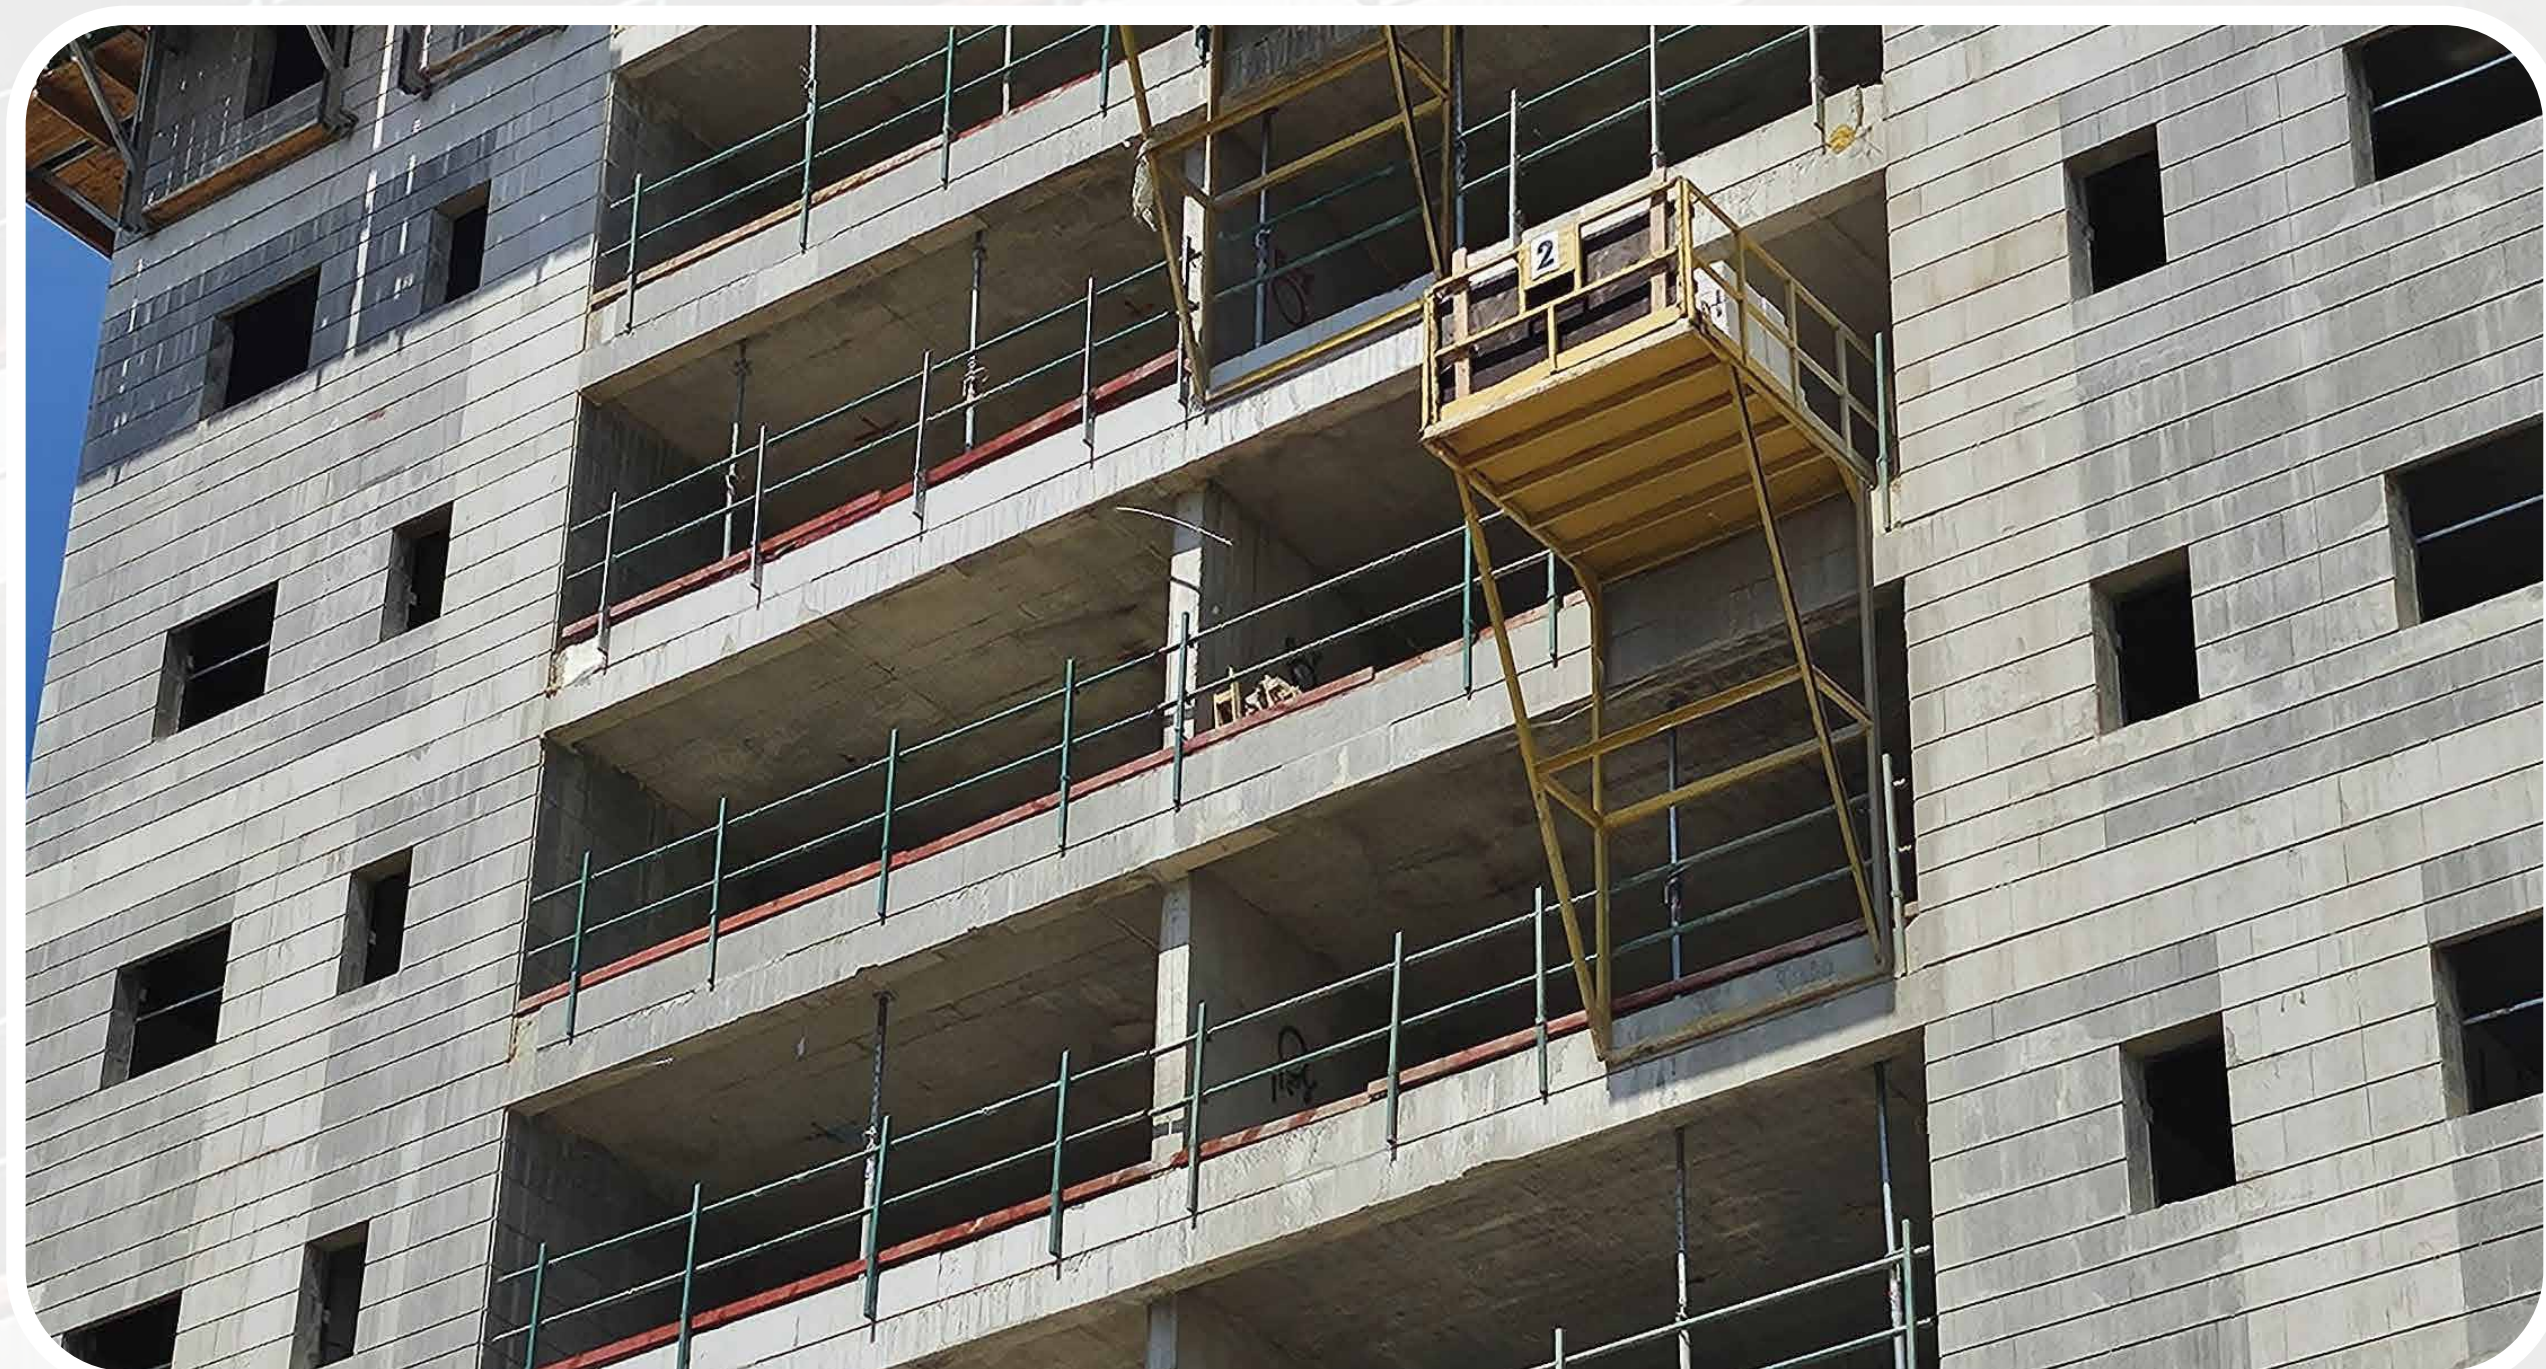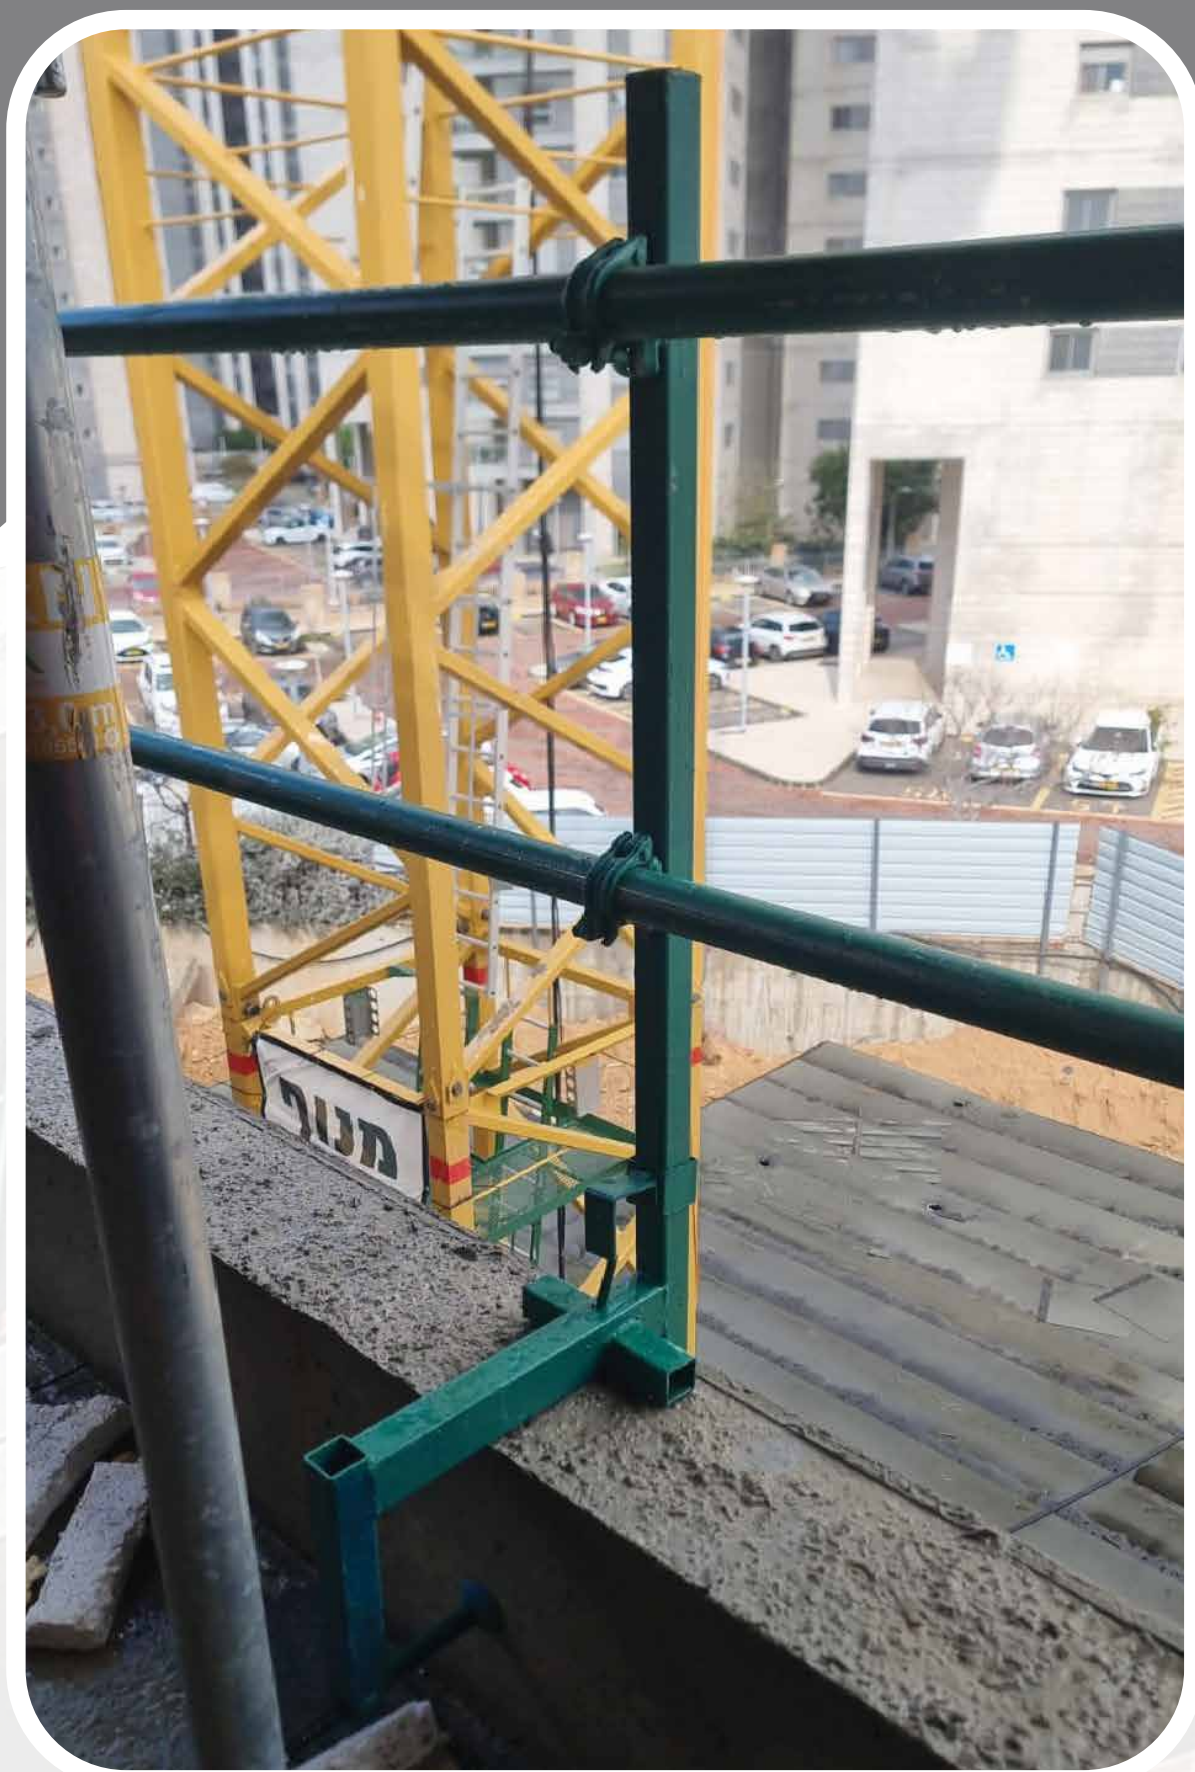

# מחסום לחלונות טלסקופי

מהלך פתיחה מ- 60 ס"מ עד 90 ס"מ



מהלך פתיחה מ- 100 ס"מ עד 160 ס"מ



• ניתן להזמין במידות אורך וקטרים נוספים לפי דרישה

# מחסום לחלונות טלסקופי




# גידור בטיחות בעל תקן אירופאי

רשת לפיר מעלית במידות 150/200 ס"מ

אופן התקנה: עוגן עם פין נעילה


עובי חוט: 4 מ"מ

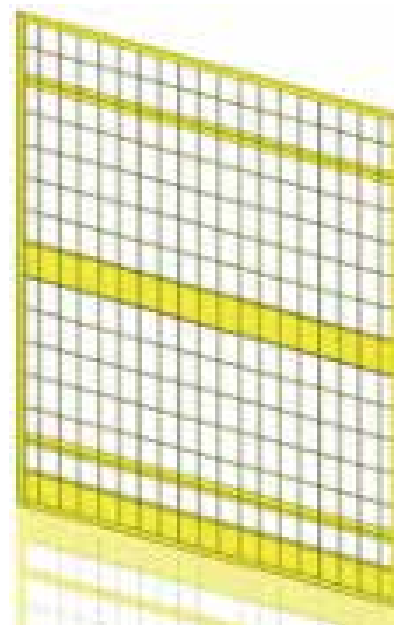

רשת לפיר מעלית במידות 170/220 ס"מ

אופן התקנה: עוגן עם פין נעילה

עובי חוט: 4 מ"מ

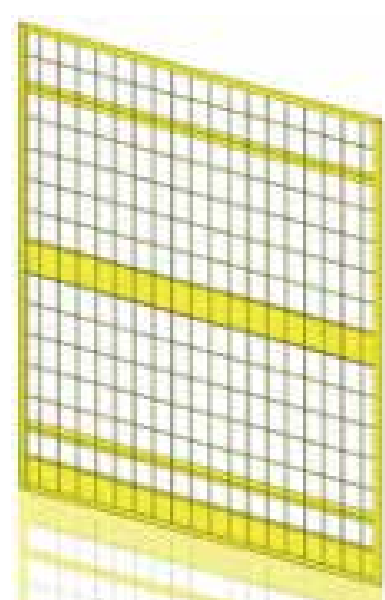

עוגן עם פין נעילה לרשת מעלית

אופן התקנה: על הקיר



# מעקה לחדרי מדרגות

## עמוד אוניברסלי למאחז יד

אופן התקנה: מצד מהלך המדרגות

גובה מעקה: 90 ס"מ

צינור: צינור 1.5"




## מאחז יד טלסקופי 2.5 מ' - 4.0 מ'

אופן התקנה: חביקה באמצעות קופלונג

גובה מאחז יד: 90 ס"מ

צינור: צינור טלסקופי 1.5"

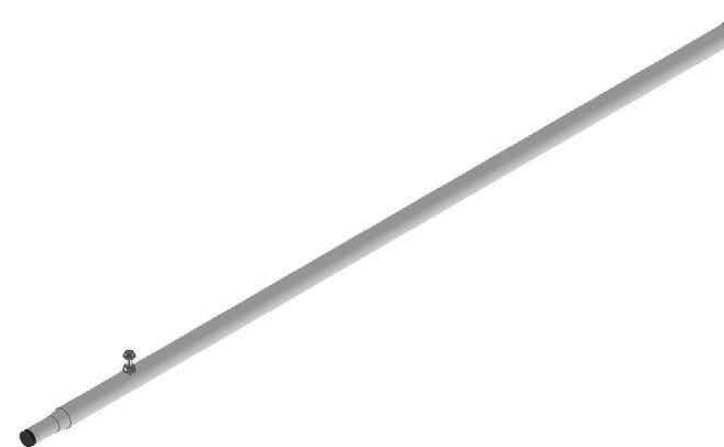


## מאחז יד טלסקופי 3.0 מ' - 5.5 מ'



אופן התקנה: חביקה באמצעות קופלונג

גובה מאחז יד: 90 ס"מ

צינור: צינור טלסקופי 1.5"

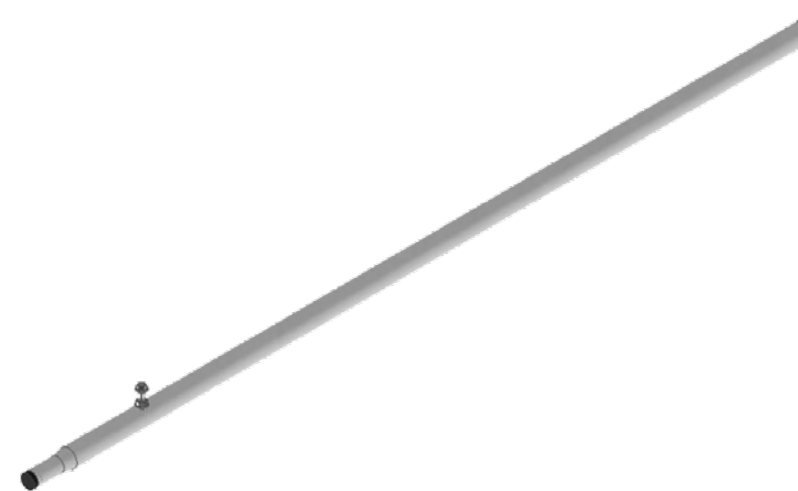

## פקק הגנה לבורג

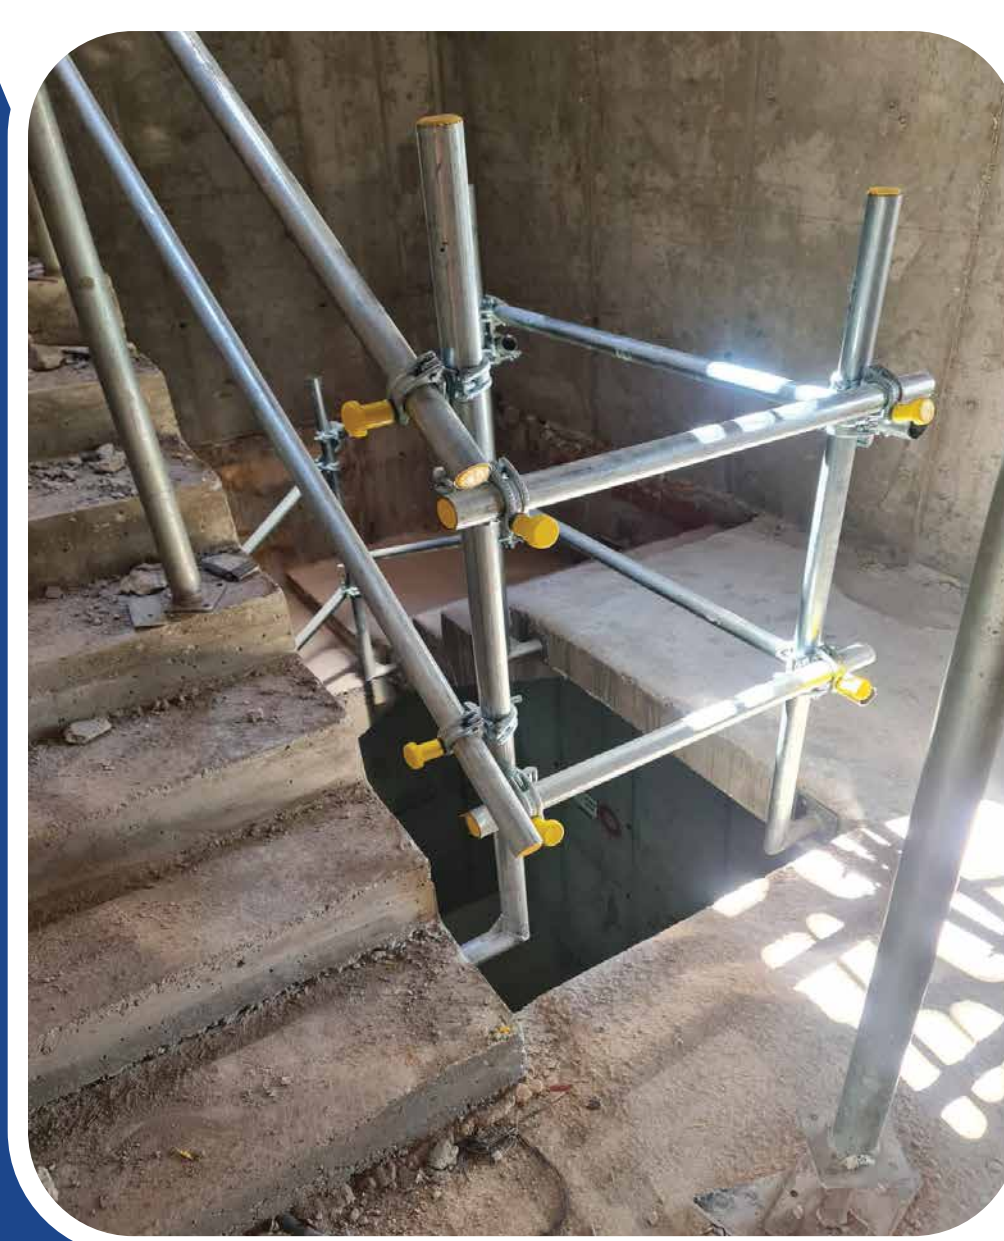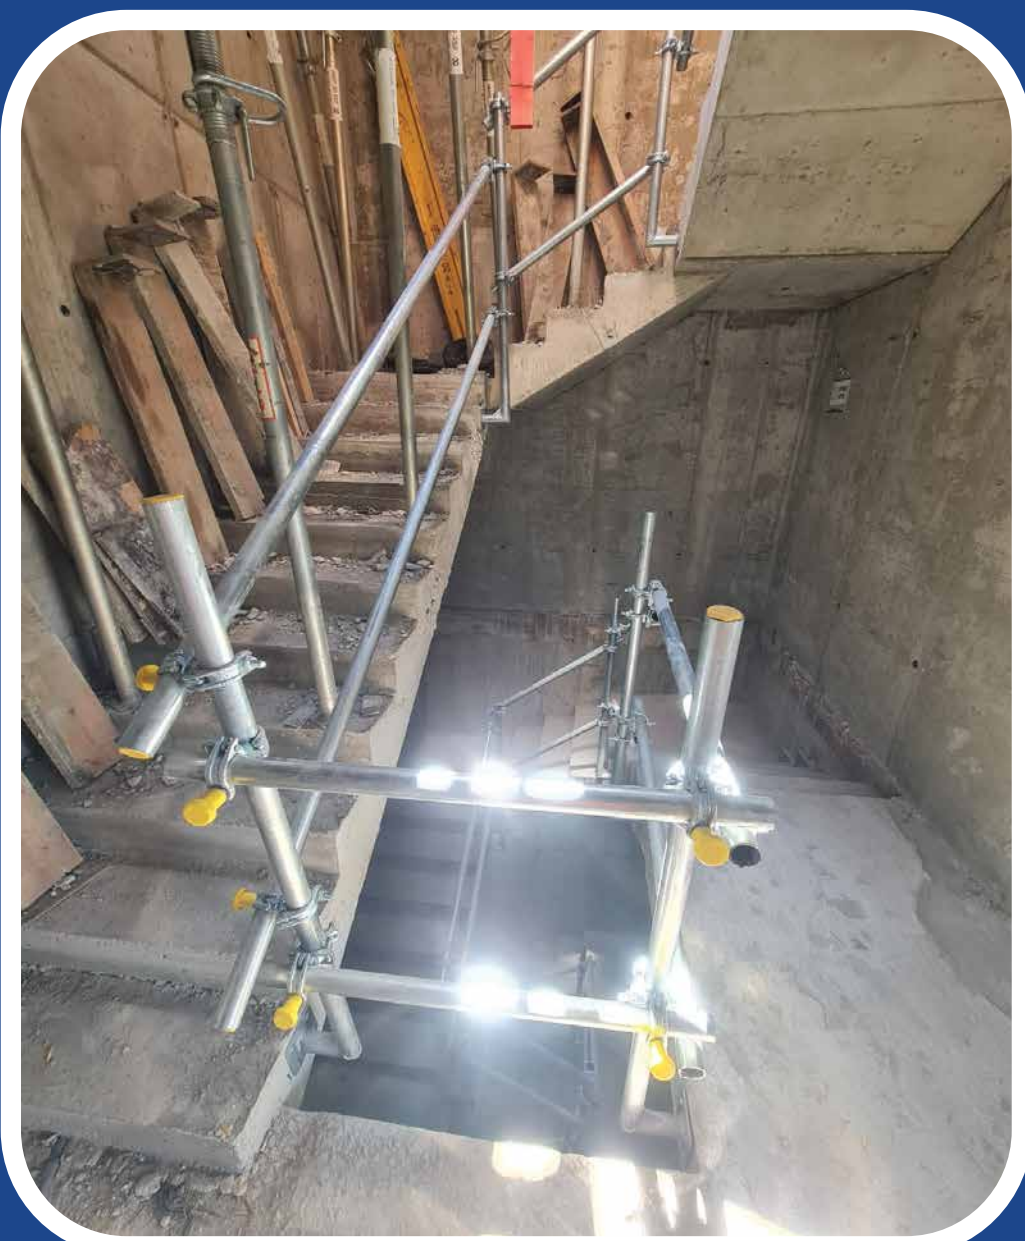

# דודי בטון ליציקה בהנפה

---

דוד בטון 2.4 קוב עם מנגנון מתקדם למניעה  
מרבית של סתימות



# אביזרים לתבניות



חובק פינה



מתאם לרגל פילוס



מוט דיודג  
• 19 טון אורך  
• 3 מטר או 5.8 מטר



עצר גזים  
• עומס עבודה 9 טון



חובק ישר



רגל פילוס  
• 3 מטר



אום פרפר 120  
• עומס עבודה 16 טון



חובק דוקה



רגל פילוס בגיליון חם  
• 3 מטר כולל מתאמים



אום נעילה לאום פרפר



מפתח לאום נעילה  
לבורג דיודג

# ציוד נלווה

## גשר זמני

- עבודות מסגרות מיוחדות לפי צרכי הלקוח ובאישור קוסטרוקטור.



## ארגזי אחסון

- ארגזי אחסון לאביזרים במידה: 80/120 ס"מ
- אחסון בגובה אחד על השני
- אפשרות הנפה



## ארגז פינוי פסולת

- מידה 1.9 קוב.
- כולל אוזניים אחוריות לריקון מהיר ואישור בודק.



## קופלונג/ מצמדות דו צדדי

- מידה: "1.5X1.5"
- מידה: "1.5X2.0"



## בורג ישיר לבטון

- מידה: 75X10





ט.ל.ח | התמונות בקטלוג להמחשה בלבד, החברה רשאית לשנות, לעדכן ולהסיר מוצרים מהקטלוג בכל עת.

אקרו המפרץ בע"מ יבוא • מכירה • השכרה • הנדסה |  
רח' המוסכים א.ת עכו דרום | מייל. [office@acro-bay.com](mailto:office@acro-bay.com)  
משרד. 072-250-35-15 | פקס. 0747715796 | אתר. [www.acro bay.co.il](http://www.acro bay.co.il)

